


Lövstopp Renn-Tec

Nu finns lövstopp till halvrunda hängrännor till försäljning i tre olika dimensioner, 100 mm, 125 mm och 150 mm. Materialet är perforerat galvaniserat stålplåt i tjocklek 0,70 mm. Längd 2 meter, vikt ca 1 kg/st. Förpackat i 15 st/bunt (30 meter).



Så här ska det inte se ut, skräp täpper igen stuprören. Vattnet rinner över kanten och kan lätt skada fasad, grund, altan etc.

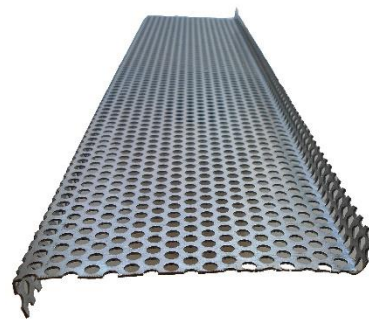

Här är lövstoppet monterat.

Fördelar med lövstoppet

- Hängrännan och stuprören hålls fria från löv och skräp.
- Stuprören pluggas inte igen. Regnvattnet kan rinna fritt igenom.
- Det konstanta vattenflödet rensar rännorna och rör.
- Våta löv som eventuellt lägger sig på lövstoppet torkar och blåser iväg.
- Enkel montering.
- Lång livslängd. Tålig mot belastning av snö och is.
- Hängrännan blir stabilare med lövstoppet

Lövstoppet är utmärkt för villaägare, fritidshus, bostadsrätt, lantbruk, offentliga byggnader etc.


Toppen att slippa rengöra hängrännor och stuprör!



Nöjd kund

Monteringsanvisning

Se till att hänggränsan och stupröret är fritt från löv och skräp

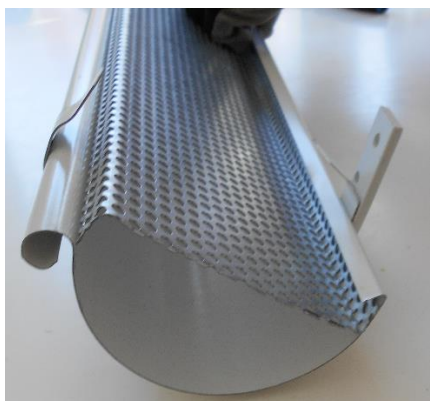

Vik upp låsblecken

Lägg i lövstoppet
med ena kanten
upp i vecket



Vik tillbaka
låsblecken

Lövstoppet
sitter då stabilt

Skulle takfotsplåten gå ner långt i hänggränsan så vik upp den så att du får in lövstoppet




Trä in lövstoppet
under fotplåten



Tryck ned
lövstoppet på
framkanten

Lås fast det
med
låsblecket


Om hänggränsan har inner- och ytterhörn så gör följande. Använd en bit lövstopp på ca 1 meter.

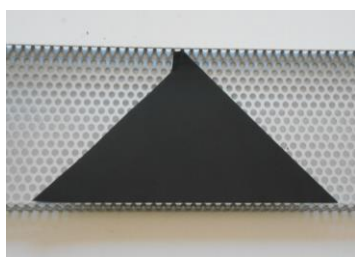

Gör en mall av plåt eller styv papp. Lägg den på lövstoppet och rita upp.



Klipp enligt uppritningen
samt 2.0 cm av den stående
nedre kanten.

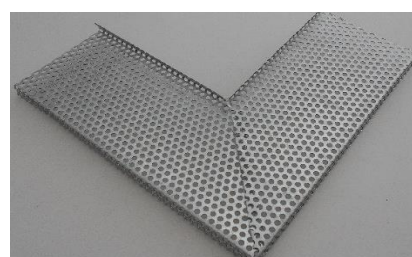

Vik ihop och lägg lövstoppet i
hänggränsan och lås fast det.

RENNIT LULEÅ
Tel:0920-223130 E-post: info@rennit.com
Kyrkogatan 5a - 972 32 Luleå
www.rennit.com

Kontakta